

SENKO

A tökéletes meleg otthon!



termékkatalógus

TÜZHELYEK • KANDALLÓ BETÉTEK
PELLET KANDALLÓK

2019



A fa és a pellet azaz a biomassa fűtés környezetkímélő, nem káros az emberi egészségre és bizonyítottan a leggazdaságosabb fűtési módszer is. A fatüzelésű tűzhelyek tökéletes meleget, kellemes környezetet és közérzetet biztosítanak és hozzájárulnak az otthon pozitív légkörének kialakításához.

*Miért biomassa **fűtés?***

legolcsóbb tüzelőanyag • környezetkímélő
• 100%-ban megújuló alapanyag • biztonságos
• a berendezések egyszerű telepítése és használata
• egyszerű és biztonságos raktározás • hazai
tüzelőanyag, függetlenség a világpiaci
árváltozásoktól

A biomassa tüzelőanyagok (pellet, hasábfá) számtalan hazai beszerzési forrásból beszerezhetők, míg a többi energia forrás ára hosszú távon kiszámíthatatlan és beszerzése kizárólag néhány energia szolgáltatótól lehetséges.

A SENKO Tűzhelyek előnyei



A tűzhelyek hátoldalán van a külső, égési levegő bevezető csomaja, így nem kell a helyiség belső meleg levegőjét használni az égéshez.



SENKO tűzhely minőségi samottbéléssel ellátott, úgy hogy maximális legyen a keletkező hő kihasználása. Így a kívánt hő kevesebb tüzelőanyag fogyasztás mellett érhető el



A szekunder égési levegő tüztérbe való bejuttatásával, növekedik a hatásfok és elégnek a káros füstgázok, ezzel a SENKO tűzhelyek teljesen megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak és a SENKO GREEN LABEL típusú égési folyamatnak.



Egyes termékeknél a tüzelőrostély nyár-tél üzemmódba is állítható a legnagyobb hatásfok elérésének érdekében.



Egyes termékeknél a tüzelőanyag égése a tüztér dekoratív üvegajtóján keresztül is látható.



A kéménycsatlakozó csatlakozási magassága állítható a tűzhely könnyebb csatlakozása érdekében.



A főzőlapok 8 mm vastagságban készülnek, mely garancia a hosszú élettartamra.



ÚJ LEHETŐSÉG!
Üveg-kerámia főzőlap (CERAN)



TŰZHELY

KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

C-20



» sütő nélkül

C-20

A

L/D

Névleges hőteljesítmény	25 kW
Méretek (sz x mé x ma)	60×64×85 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 130 mm

C-30

A

L/D

Névleges hőteljesítmény	35 kW
Méretek (sz x mé x ma)	60×78×85 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 130 mm



C-30



Csak a C-20-as tűzhelynél elérhető

**SCHOTT
CERAN®**

Üveg-kerámia főzőlap
(CERAN).

Meglévő központi fűtési
rendszerhez is köthető



BASIC SZÍNVÁLASZTÉK



INOX MAT



PC-2



PC-3



PC-7



C-25



Elérhető mindkét típusnál

**SCHOTT
CERAN®**

Üveg-kerámia főzőlap
(CERAN).



Meglévő központi fűtési
rendszerhez is köthető

BASIC

SZÍNVÁLASZTÉK



INOX MAT



PC-2



PC-3



PC-7

C-35



L/D

A

C-25

Névleges hőteljesítmény

25 kW

Méretek (sz x mé x ma)

100×64×85 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 130 mm

L/D

A

C-35

Névleges hőteljesítmény

35 kW

Méretek (sz x mé x ma)

100×78×85 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 150 mm



• PREMIUM LINE •

tűzhely központi fűtéshez sütővel



C-25 PREMIUM

A

L/D

Névleges hőteljesítmény

25 kW

Méreték (sz x mé x ma)

100×64×85/92 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 130 mm



C-30P PREMIUM

A

L/D

Névleges hőteljesítmény

30 kW

Méreték (sz x mé x ma)

110×64×85/92 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 130 mm

C-35 PREMIUM

A

L/D

Névleges hőteljesítmény

35 kW

Méreték (sz x mé x ma)

100×78×85/92 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 150 mm


SCHOTT
CERAN®



Meglévő központi fűtési
rendszerhez is köthető



SZÍNVÁLASZTÉK





BLACK EDITION

Vonzó. Nagyteljesítményű. Sokoldalú.



ÜVEG-KERÁMIA FŐZŐLAP
CERAN HIGTRANSR® ECO A SCHOTT-TÓL



SENKO PRÉMIUM „BLACK” KIADÁS
hagyományos tűzhely a 21. század konyhájában

KLASSZIKUS TŰZHELYEK



CSAK AZ SG-60 ÉS SG-90 TÍPUSNÁL ELÉRHETŐ

**SCHOTT
CERAN®**

Üveg-kerámia főzőlap
(CERAN).

A

SG-50

Névleges hőteljesítmény	6 kW
Méretek (sz x mé x ma)	50×65×85/92 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 120 mm

A

SG-60

Névleges hőteljesítmény	7,5 kW
Méretek (sz x mé x ma)	60×65×85/92 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 120 mm

L/D

A

SG-75

Névleges hőteljesítmény	7,5 kW
Méretek (sz x mé x ma)	75×65×85/92 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 120 mm

L/D

A

SG-90

Névleges hőteljesítmény	7,5 kW
Méretek (sz x mé x ma)	90×65×85/92 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 120 mm

CSAK INOX MAT
STÍLUSBAN ELÉRHETŐ



SG-60



SG-75



SG-90



BASIC

SZÍNVÁLASZTÉK



INOX MAT

PC-2

PC-3

PC-7

A KÖZPONTI FŰTÉSŰ KANDALÓ BETÉTEK



A

C-25 MODERN

Névleges hőteljesítmény

25 kW

Méretek (sz x mé x ma)

65×75×115 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 200 mm

A

C-35 MODERN

Névleges hőteljesítmény

35 kW

Méretek (sz x mé x ma)

85×87×125 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 200 mm

SENKO pellet kandallók



Előnyök

- + Automatikus és programozott pellet adagolás a napi tartályból az égéstérbe, egy pellet adagoló csiga segítségével
- + Egyszerűen kezelhető vezérlő panel - az összes szükséges paraméter beállítása a menüben
- + Távirányítóval szabályozható működés - be/ki kapcsolás, meleg levegő ventilátor fordulatszám, fűtési teljesítmény
- + Programozható napi és heti működés (napi 6 működési időszak)
- + Külső szoba termosztát csatlakoztatási lehetőség és az alapján megvalósuló vezérlés
- + Külső, friss levegő csatlakoztatási lehetőség az égéshez (elkerülve ezzel a fűtött térben lévő oxigén égési célú felhasználását)
- + Biztonsági berendezés, amely automatikusan megállítja a pellet adagolását az égéstérbe és riasztási üzenetet küld a vezérlő panelre
- + Ellenőrizhető a pellet fogyasztás kg/h – ban
- + Távezérlés lehetősége telefonról - wifi modul (felárért rendelhető)
- + Érintő képernyős kijelző – csak a P 8 AIR SLIM és a P 10 WATER + AIR SLIM pellet kályháknál



PELLET KANDALLÓK LAKÓTÉR FŰTÉSHEZ



P 7 AIR

P 10 AIR



P 8 AIR SLIM

P 7 AIR MODERN

A⁺

Névleges hőteljesítmény

7 kW

Méretek (sz x mé x ma)

52×58×102 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 80 mm

P 8 AIR SLIM MODERN

A⁺

Névleges hőteljesítmény

8 kW

Méretek (sz x mé x ma)

91×31×113 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 80 mm

P 10 AIR MODERN

A⁺

Névleges hőteljesítmény

10 kW


Méretek (sz x mé x ma)

52×58×107 cm

Füstgáz csatlakozás

Ø 80 mm

csak a SLIM modellnél:



ÜVEG DESIGN



SZÍNVÁLASZTÉK



PC-2



PC-3



PC-7

PELLET KANDALLÓK KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

P 12 SLIM



P 10 WATER SLIM



csak a SLIM modellnél



ÜVEG DESIGN



ÜVEG DESIGN

P 12



P 20



SZÍNVÁLASZTÉK



PC-2

PC-3

PC-7



Meglévő központi fűtési rendszerhez is köthető

P 10

WATER+AIR SLIM MODERN

A⁺

Névleges hőteljesítmény	12 kW
Méretek (sz x mé x ma)	91×31×113 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 12

WATER+AIR SLIM MODERN

A⁺⁺

Névleges hőteljesítmény	13 kW
Méretek (sz x mé x ma)	97×41×116 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 12

WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Névleges hőteljesítmény	13 kW
Méretek (sz x mé x ma)	60×70×114 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 20

WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Névleges hőteljesítmény	19 kW
Méretek (sz x mé x ma)	66×70×126 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

• műszaki adatok

KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

HELYISÉG FŰTÉSHEZ

PELLET KANDALLÓK

	P 12 WATER+AIR MODERN	P 20 WATER+AIR MODERN	P 12 SLIM WATER+AIR MODERN	P 7 AIR MODERN	P 10 AIR MODERN
Névleges hőteljesítmény	13 kW	19 kW	13 kW	7 kW	10 kW
- központi fűtés	11,5 kW	16,7 kW	11,1 kW	/	/
- meleg levegő befűtés	1,5 kW	2,6 kW	1,9 kW	7,2 kW	10,2 kW
Kazán víztérfogat	30,5 L	35 L	28 L	/	/
Tömeg	213 kg	257 kg	186 kg	120 kg	125 kg
Tüzelőanyag fogyasztás névleges telj.*	2,8 kg/h*	4,2 kg/h*	2,8 kg/h*	1,6 kg/h*	2,3 kg/h*
Pellet tartály űrtartalom	34 kg	54 kg	24 kg	21 kg	25 kg
Primer égési levegő nyílás	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Szükséges kémény húzat	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Hatásfok névleges teljesítményen	94,95 %	94,53 %	94,17 %	91,27 %	90,85 %
Elektromos csatlakozás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Levegő szabályozás	primer szekunder	automatikus automatikus	automatikus automatikus	automatikus automatikus	automatikus automatikus
Gyártva a EN szabvány szerint	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A+	A+

HELYISÉG FŰTÉSHEZ

KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

PELLET KANDALLÓK

	P 8 AIR SLIM MODERN	P 10 WATER+AIR SLIM MODERN
Névleges hőteljesítmény	8 kW	12 kW
- központi fűtés	/	10,3 kW
- meleg levegő befűtés	8,1 kW	1,6 kW
Kazán víztérfogat	/	20 L
Tömeg	132 kg	165 kg
Tüzelőanyag fogyasztás névleges telj.*	1,9 kg/h*	2,7 kg/h*
Pellet tartály űrtartalom	16 kg	15 kg
Primer égési levegő nyílás	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Szükséges kémény húzat	12 Pa	12 Pa
Hatásfok névleges teljesítményen	85,71 %	90,72 %
Elektromos csatlakozás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Levegő szabályozás	primer szekunder	automatikus automatikus
Gyártva a EN szabvány szerint	EN 14785	EN 14785
Energia hatékonysági osztály	A+	A+



• műszaki adatok

TŰZHELY KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

SENKO

C-20
C-30
C-25
C-35

Névleges hőteljesítmény

25 kW

35 kW

25 kW

35 kW

- központi fűtés

20 kW

23 kW

18 kW

21 kW

- tűzhely

5 kW

12 kW

7 kW

14 kW

Kazán víztérfogat

20 L

28 L

20 L

28 L

Tömeg

160 kg

180 kg

235 kg

270 kg

Főzőlemez felület (SZ x MÉ)

48×45 cm

48×59 cm

86×45 cm

86×57 cm

A sütő méretei (SZ x MÉ x MA)

/

/

36×46×26 cm

36×60×26 cm

Primer égési levegő nyílás

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Szükséges kémény huzat

12 Pa

16 Pa

12 Pa

16 Pa

Hatásfok

75 %

74 %

75 %

80 %

Levegő

primer

automata

automata

automata

automata

szabályozás

szekunder

manuális

manuális

manuális

manuális

Kazán védelme

biztonsági hűtőkörre előkészített

Öntvény tüzelőrostély kialakítása

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

Tűztérajtó

biztonsági tűzálló üvegezés

Gyártva a EN szabvány szerint

EN 12815

EN 12815

EN 12815

EN 12815

Energia hatékonysági osztály

A

A

A

A

SG-50
SG-60
SG-75
SG-90


KLASSZIKUS TŰZHELYEK

Névleges hőteljesítmény

6 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

- központi fűtés

/

/

/

/

- tűzhely

6 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Tömeg

149 kg

158 kg

135 kg

170 kg

Főzőlemez felület (SZ x MÉ)

39×44 cm

46×44 cm

67×49 cm

82×49 cm

A sütő méretei (SZ x MÉ x MA)

26×44×20 cm

36×44×26 cm

33×44×27 cm

40×44×23 cm

Primer égési levegő nyílás

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Szükséges kémény huzat

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

Hatásfok

75 %

72 %

72 %

72 %

Levegő

primer

manuális

manuális

manuális

manuális

szabályozás

szekunder

automata

automata

manuális

manuális

Tűztérajtó

biztonsági tűzálló üvegezés

biztonsági tűzálló üvegezés

Gyártva a EN szabvány szerint

EN 12815

EN 12815

EN 12815

EN 12815

Energia hatékonysági osztály

A

A

A

A

•PREMIUM LINE•

A KÖZPONTI FŰTÉSŰ KANDALÓ TŰZTERE

C-25 PREMIUM

C-30P PREMIUM

C-35 PREMIUM

C-25 MODERN

C-25 MODERN



25 kW	30 kW	35 kW	25 kW	35 kW
18 kW	18 kW	21 kW	20 kW	31 kW
7 kW	12 kW	14 kW	5 kW	4 kW
20 L	22 L	28 L	32 L	55 L
255 kg	285 kg	295 kg	155 kg	240 kg
86×45 cm	98×43 cm	86×57 cm	/	/
40×46×36 cm	42×46×36 cm	40×60×36 cm	/	/
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm
12 Pa	14 Pa	16 Pa	12 Pa	16 Pa
75 %	79 %	80 %	80 %	69 %
automata	automata	automata	automata	automata
manuális	manuális	manuális	automata	automata
biztonsági hűtőkörre előkészített				
mechanikus	mechanikus	mechanikus	/	/
biztonsági tűzálló üvegezés				
EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 13229	EN 13229
A	A	A	A	A

JEGYZET: A műszaki adatok felhasználásával kapcsolatos
fapellet a minőségi ENplus-A1, nettó fűtőérték 4,9 kWh/kg
* a megadott értékek az eltérő pellet minőséggel
együtt változhatnak





SENKO
— Since 1986 —


GYÁRTÓ:
SENKO doo, Horvátország
hu.senko.hr

www.senko.hr

SENKO TŰZHELYEK
KANDALLÓ BETÉTEK
PELLET KANDALLÓK

facebook

YouTube

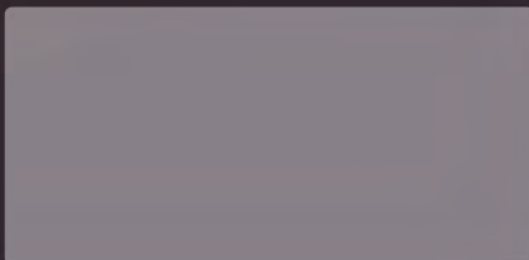

A nyomtatásban megjelenített termék színek és azok valós színében lehetnek színárnyalat eltérések. A közreadott műszaki adatok laboratóriumi (ideális) körülmények mellett kerültek mérésre, az ezektől való eltérés a mindennapi felhasználás során lehetséges. A gyártó fenntartja a jogot a katalógusban szereplő műszaki adatok és színváltozatok megváltoztatására.

2019-01