

SENKO

Dopolna toplina Vašega doma!



katalog izdelkov

ŠTEDILNIKI • PEČI • KAMINI

2021/2022



Gretje na drva ali pelete (lesna biomasa) je dokazano najbolj ekonomični način gretja in ob tem še ekološko sprejemljivo za okolico in zdravje ljudi. Kurjenje z drvmi na vašem domu vam bo dalo popolno toplino, udobje in atmosfero in hkrati doprineslo k pozitivnem ozračju vašega doma.

*Zakaj **gretje** na lesno biomaso?*

najcenejši energent • ekološko sprejemljivo • 100% obnovljivi vir energenta • stabilnost in sigurnost uporabe • enostavna uporaba in montaža naprave • enostavno skladiščenje, brez nevarnosti za dom in okolico • domači energent, neodvisen od stanja na svetovnem trgu

Lesna biomasa (peleti, polena,..) imajo zelo stabilno ceno, medtem ko so cene ostalih energentov precej nepredvidljive in se dvigajo iz leta v leto.

Prednosti SENKO štedilnikov



Z zadnje strani štedilnika je vgrajen dotok zunanjega zraka za izgorevanje, da bi se izognili porabi toplega zraka.



SENKO štedilniki so obloženi z šamotno opeko kaj ima pozitiven vpliv na kakovost zgorevanja.



Dovajanjem sekundarnega zraka v kurišče je dosežen dodatni efekt izkoriščenosti goriva in sežiganja škodljivih plinov opisan z SENKO GREEN LABEL.



Pri modelih za centralno ogrevanje je dvigovanje rešetke kurišča omogočeno za spremembo položaja poletje - zima pri kurjenju.



Za kontrolo izgorevanja goriva so vsi modeli opremljeni z steklenimi vrati kurišča.



Priključek za dimnik je nastavljen po višini da bi se omogočila čim lažja montaža.



Za dolgo življensko dobo štedilnika so plošče za kuhanje izdelane v debelini 8 mm.



NOVO
MOŽNOST!
Plošča za kuhanje izdelana iz steklene keramike (CERAN).



ŠTEDILNIKI

ZA CENTRALNO OGREVANJE

C-20



» brez pečice

C-20

A

L/D

Nominalna toplotna moč	25 kW
Dimenzije (š x g x v)	60×64×85 cm
Priključek dimnika	Ø 130 mm

C-30

A

L/D

Nominalna toplotna moč	35 kW
Dimenzije (š x g x v)	60×78×85 cm
Priključek dimnika	Ø 130 mm



C-30

Možnost samo na štedilniku C-20

**SCHOTT
CERAN®**

Steklokeramična plošča
za kuhanje (CERAN).

V kombinaciji z obstoječim
sistemom ogrevanja



BASIC

COLORS



INOX MAT

PC-2

PC-3

PC-7



C-25



Možnost

**SCHOTT
CERAN®**

*Steklokeramička plošča
za kuhanje (CERAN).*



*V kombinaciji z obstoječim
sistemom ogrevanja*

BASIC

COLORS



INOX MAT

PC-2

PC-3

PC-7

C-35



L/D

A

C-25

Nominalna toplotna moč

25 kW

Dimenzije (š x g x v)

100×64×85 cm

Priključek dimnika

Ø 130 mm

L/D

A

C-35

Nominalna toplotna moč

35 kW

Dimenzije (š x g x v)

100×78×85 cm

Priključek dimnika

Ø 150 mm



• PREMIUM LINE •

štedilniki za centralno ogrevanje



C-25 PREMIUM

A

L/D

Nominalna toplotna moč

25 kW

Dimenzije (š x g x v)

100×64×85/92 cm

Priključek dimnika

Ø 130 mm



C-30P PREMIUM

A

L/D

Nominalna toplotna moč

30 kW

Dimenzije (š x g x v)

110×64×85/92 cm

Priključek dimnika

Ø 130 mm

C-35 PREMIUM

A

L/D

Nominalna toplotna moč

35 kW

Dimenzije (š x g x v)

100×78×85/92 cm

Priključek dimnika

Ø 150 mm

SCHOTT
CERAN®




V kombinaciji z obstoječim
sistemom ogrevanja



COLORS



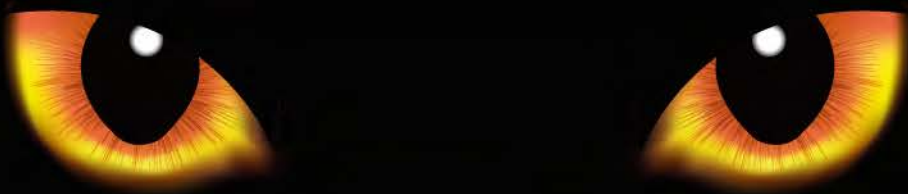

BLACK EDITION

Privlačen. Zmogljiv. Vsestranski.



STEKLOKERAMIČKA PLOŠČA ZA KUHANJE
- CERAN HIGHTRANS® ECO FROM SCHOTT



SENKO PREMIUM BLACK EDITION

*Omejena serija štedilnika namenjena tistim, ki cenijo
vrhunski dizajn in opremljajo moderne interierje.*

KLASIČNI ŠTEDILNIKI



A SG-50

Nominalna toplotna moč	6 kW
Dimenzije (š x g x v)	50×65×85/92 cm
Priključek dimnika	Ø 120 mm

A SG-60

Nominalna toplotna moč	7,5 kW
Dimenzije (š x g x v)	60×65×85/92 cm
Priključek dimnika	Ø 120 mm

L/D **A** SG-75

Nominalna toplotna moč	7,5 kW
Dimenzije (š x g x v)	75×65×85/92 cm
Priključek dimnika	Ø 120 mm

L/D **A** SG-90

Nominalna toplotna moč	7,5 kW
Dimenzije (š x g x v)	90×65×85/92 cm
Priključek dimnika	Ø 120 mm

L/D **A** SG-90 PREMIUM

Nominalna toplotna moč	7,5 kW
Dimenzije (š x g x v)	90×65×85/92 cm
Priključek dimnika	Ø 120 mm

SG-50 samo INOX MAT

SG-60



SG-75
in SG-90

Samo na štedilnikih SG-60 in SG-90

**SCHOTT
CERAN®**

Steklokeramička plošča
za kuhanje (CERAN).

SG-90 PREMIUM



BASIC COLORS



INOX MAT



PC-2



PC-3



PC-7



C-25



C-35



C-35 s pečicom

KURIŠČA KAMINOV

ZA CENTRALNO OGREVANJE



A

C-25 MODERN

Nominalna toplotna moč	25 kW
Dimenzije (š x g x v)	66×75×116 cm
Priključek dimnika	Ø 200 mm

A

C-35 MODERN

Nominalna toplotna moč	35 kW
Dimenzije (š x g x v)	85×87×130 cm
Priključek dimnika	Ø 200 mm

A

C-35 s pečicom

Nominalna toplotna moč	35 kW
Dimenzije (š x g x v)	85×87×150 cm
Priključek dimnika	Ø 200 mm

SENKO peči na pelete



Prednosti

- + Doziranje pelet v kurišče je avtomatsko, saj je programirano z elektronskim sklopom, s pomočjo polžnega dozatorja
- + Upravljalna plošča Vam omogoča enostavno rokovanje in nastavitve vseh potrebnih parametrov - meni na 14 jezikov (HR-SI-RS-RO-IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-HU)
- + Upravljanje z daljinskim upravljalcem - vklop/izklop, nastavitve hitrosti ventilatorja in moči ogrevanja
- + Možnost programiranja dnevnega / tedenskega razporeda delovanja peči (6 možnih nastavitvev programa)
- + Možnost reguliranja temperature ogrevanih prostorov s pomočjo sobnega termostata
- + Možnost priklopa zunanega zraka, potrebnega za izogibanje porabi kisika v prostoru, v katerem bivate)
- + Varnostni sistemi, kateri avtomatsko prekinajo doziranje pelet v kurišče in javijo alarm na upravljalni plošči
- + Možnost spremljanja porabe pelet v kg/h
- + Možnost regulacije s pametnim telefonom - wifi modul (OPCIJA)
- + Zaslon na dotik - SAMO pri peči P 8 AIR SLIM in P 10 WATER+AIR SLIM



PEČI NA PELETE

ZA OGREVANJE PROSTORA



P 8 AIR SLIM

samo SLIM model



GLASS DESIGN



P 10 AIR



P 8 AIR SLIM MODERN A⁺

Nominalna toplotna moč	8 kW
Dimenzije (š x g x v)	91×31×115 cm
Priključek dimnika	Ø 80 mm

P 10 AIR MODERN A⁺

Nominalna toplotna moč	10 kW
Dimenzije (š x g x v)	52×58×107 cm
Priključek dimnika	Ø 80 mm



COLORS



PEČI NA PELETE

ZA CENTRALNO OGREVANJE

P 10 WATER SLIM



Glass design

P 20



GLASS DESIGN

P 12



COLORS



PC-2

PC-3

PC-7



V kombinaciji z
obstoječim
sistemom ogrevanja

P 10

WATER+AIR SLIM MODERN

A⁺

Nominalna toplotna moč	12 kW
Dimenzije (š x g x v)	91×31×115 cm
Priključek dimnika	Ø 80 mm

P 12

WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Nominalna toplotna moč	13 kW
Dimenzije (š x g x v)	60×70×114 cm
Priključek dimnika	Ø 80 mm

P 20

WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Nominalna toplotna moč	19 kW
Dimenzije (š x g x v)	66×70×126 cm
Priključek dimnika	Ø 80 mm

• tehnični podatki

za centralno ogrevanje

PEČI NA PELETE

	P 12 WATER+AIR MODERN	P 20 WATER+AIR MODERN	P 10 WATER+AIR SLIM MODERN
			
Nominalna toplotna moč	13 kW	19 kW	12 kW
- voda	11,5 kW	16,7 kW	10,3 kW
- prostor	1,5 kW	2,6 kW	1,6 kW
Vsebina vode v kotlu	30,5 L	35 L	20 L
Teža	213 kg	257 kg	165 kg
Poraba goriva pri nazivni moči *	2,8 kg/h*	4,2 kg/h*	2,7 kg/h*
Zmogljivost rezervoarja	34 kg	54 kg	15 kg
Priključek za vstop primarnega zraka	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Potrebni podtlak dimnika	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Izkoristek pri nazivni moči	94,95 %	94,53 %	90,72 %
Priključek na el. omrežje	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Regulacija	primarni zrak sekundarni zrak	avtomatski avtomatski	avtomatski avtomatski
Izdelan v skladu s CE normom	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Razred energijske učinkovitosti	A++	A++	A+

za ogrevanje prostora

PEČI NA PELETE

	P 8 AIR SLIM MODERN	P 10 AIR MODERN
		
Nominalna toplotna moč	8 kW	10 kW
- voda	/	/
- prostor	8,1 kW	10,2 kW
Vsebina vode v kotlu	/	/
Teža	132 kg	132 kg
Poraba goriva pri nazivni moči *	1,9 kg/h*	2,3 kg/h*
Zmogljivost rezervoarja	16 kg	25 kg
Priključek za vstop primarnega zraka	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Potrebni podtlak dimnika	12 Pa	12 Pa
Izkoristek pri nazivni moči	85,71 %	90,85 %
Priključek na el. omrežje	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Regulacija	primarni zrak sekundarni zrak	avtomatski avtomatski
Izdelan v skladu s CE normom	EN 14785	EN 14785
Razred energijske učinkovitosti	A+	A+

• tehnični podatki

ŠTEDILNIKI ZA CENTRALNO OGREVANJE

SENKO

C-20
C-30
C-25
C-35

Nominalna toplotna moč

25 kW

35 kW

25 kW

35 kW

- voda

20 kW

23 kW

18 kW

21 kW

- prostor

5 kW

12 kW

7 kW

14 kW

Vsečina vode v kotlu

20 L

28 L

20 L

28 L

Teža

160 kg

180 kg

235 kg

270 kg

Plošča za kuhanje (širina × globina)

48×45 cm

48×59 cm

86×45 cm

86×57 cm

Pečica (širina × globina × višina)

/

/

36×46×26 cm

36×60×26 cm

Priključek za vstop primarnega zraka

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Ø 120 mm

Potreben podtlak dimnika

12 Pa

16 Pa

12 Pa

16 Pa

Izkoristek

75 %

74 %

75 %

80 %

Regulacija
primarni zrak

avtomatski

avtomatski

avtomatski

avtomatski

sekundarni zrak

ročno

ročno

ročno

ročno

Zaščita kotla

priprava za toplotno zaščito od pregrevanja

Rešetka kurišča - premična

mehanizem

mehanizem

mehanizem

mehanizem

Vrata kurišča

ognjevarno steklo

Izdelan v skladu s CE normom

EN 12815

EN 12815

EN 12815

EN 12815

Razred energijske učinkovitosti

A

A

A

A

KLASIČNI ŠTEDILNIKI

SG-50
SG-60
SG-75
SG-90
SG-90 PREMIUM

Nominalna toplotna moč

6 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

- voda

/

/

/

/

/

- prostor

6 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

Teža

149 kg

158 kg

135 kg

170 kg

170 kg

Plošča za kuhanje (širina × globina)

39×44 cm

46×44 cm

67×49 cm

82×49 cm

82×49 cm

Pečica (širina × globina × višina)

26×44×20 cm

36×44×26 cm

33×44×27 cm

40×44×23 cm

40×44×23 cm

Priključek za vstop primarnega zraka

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Potreben podtlak dimnika

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

Izkoristek

75 %

72 %

72 %

72 %

72 %

Regulacija
primarni zrak

ročno

ročno

ročno

ročno

ročno

sekundarni zrak

avtomatski

avtomatski

ročno

ročno

ročno

Vrata kurišča

ognjevarno steklo

Izdelan v skladu s CE normom

EN 12815

EN 12815

EN 12815

EN 12815

EN 12815

Razred energijske učinkovitosti

A

A

A

A

A

•PREMIUM LINE•

KAMINI ZA CENTRALNO OGREVANJE

C-25 PREMIUM

C-30P PREMIUM

C-35 PREMIUM

C-25 MODERN

C-35 MODERN

C-35 MODERN s pečico



25 kW	30 kW	35 kW	25 kW	35 kW	35 kW
18 kW	18 kW	21 kW	20 kW	31 kW	31 kW
7 kW	12 kW	14 kW	5 kW	4 kW	4 kW
20 L	22 L	28 L	32 L	55 L	55 L
255 kg	285 kg	295 kg	155 kg	240 kg	295 kg
86×45 cm	98×43 cm	86×57 cm	/	/	/
40×46×36 cm	42×46×36 cm	40×60×36 cm	/	/	33×44×25 cm
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
12 Pa	14 Pa	16 Pa	12 Pa	16 Pa	16 Pa
75 %	79 %	80 %	80 %	69 %	70 %
avtomatski	avtomatski	avtomatski	avtomatski	avtomatski	avtomatski
ročno	ročno	ročno	avtomatski	avtomatski	avtomatski
priprava za toplotno zaščito od pregrevanja					
mehanizem	mehanizem	mehanizem	/	/	/
ognjevarno steklo					
EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 13229	EN 13229	EN 13229
A	A	A	A	A	A

OPOMBA: tehnični podatki se nanašajo na uporabo pelet s kakovostjo ENplus-A1 in neto kalorične vrednosti 4,9 kWh/kg

* spremenljivi podatki, se lahko razlikujejo glede na pelete, ki se uporabljajo.





SENKO
— Since 1986 —

Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Hrvaška

www.senko.hr

Senko štedilniki,
peči in kamini

facebook

YouTube



PRODAJNO - KOMERCIJALNA PODPORA
IN ZASTOPANJE

BARBATUS d.o.o.

Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor - SI

Mobile 1: +386 40 128 035

Mobile 2: +386 40 230 105

Telephone: +386 8 205 32 65

Fax: +386 8 205 32 66

darko@barbatus.si

www.senko.si



Možne so morebitne razlike v prikazanih barvnih odtenkih izdelkov. Odtenki se lahko razlikujejo od tistih v resnici. Vsi ustrezni tehnični podatki so pridobljeni v laboratorijskih (idealnih) pogojih. Odstopanja so možna. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh tehničnih podrobnosti in barv vseh izdelkov navedenih v katalogu, brez predhodnega obvestila.