

SENKO

A stylized flame logo in yellow and orange, positioned at the end of the word SENKO.

*Savršena
toplina doma!*

KATALOG PROIZVODA

štednjaci ▪ peći ▪ kamini ▪ električni kotlovi

2023/2024

SENKO

Senko d.o.o. je obiteljsko poduzeće, osnovano 1978. godine, koje preko trideset i pet godina predano radi na razvoju, proizvodnji i usavršavanju štednjaka, peći i kamina na drvenu biomasu. Godine kontinuiranog rasta, stalno ulaganje u nove tehnologije i potpuna predanost razvoju vlastitog inovativnog proizvoda rezultirale su time da smo danas suvremeno opremljena tvornica koja na 4000 m² proizvodnog prostora, uz stručne i iskusne djelatnike, razvija nove modele štednjaka sukladno EN normama.

Našim kupcima možemo garantirati vrhunsku kvalitetu proizvoda jer unutar SENKO proizvodnje imamo zaokružen cjelokupni proces: od vlastitog odjela razvoja proizvoda, pripreme dijelova laserskim rezanjem i probijanjem, CNC robotskim zavarivanjem kotlova i linijskom montažom do suvremeno opremljenog laboratorija za kontrolu kvalitete i ispitivanje proizvoda.

Svi SENKO proizvodi proizvedeni su sukladno EN normama i nose CE oznaku i Izjavu o svojstvima.

Svojim imenom garantiramo kvalitetu naših štednjaka, peći, kamina, a zadnjih godina i električnih kotlova!





Grijanje na drva ili pelete (drvena biomasa) je dokazano najekonomičniji način grijanja, a uz to je ekološki prihvatljivo za okoliš i ljudsko zdravlje. Loženje na drva Vašem će domu dati onu savršenu toplinu, ugodu i atmosferu i doprinijeti cjelokupnom pozitivnom ozračju Vašeg doma.

ZAŠTO GRIJANJE NA DRVENU BIOMASU?

- EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ▪ DOMAĆI ENERGENT ▪
- 100 % OBNOVLJIVA SIROVINA ▪ SIGURNO ZA UPOTREBU ▪
- LAKO UPOTREBLJAVATI I INSTALIRATI UREĐAJ ▪
- LAKO SKLADIŠTITI, BEZOPASNO ZA KUĆANSTVO I OKOLIŠ ▪

Dobro osmišljeno obnavljanje šumskih površina je održivi izvor toplinske energije koja svojim oslobađanjem prilikom izgaranja ne povećava emisiju CO₂ u atmosferi obzirom da je ista količina CO₂ potrebna za ponovni rast jednake količine drvene biomase.

PREDNOSTI SENKO ŠTEDNJAKA



Sa zadnje strane štednjaka ugrađen je dovod vanjskog zraka za izgaranje.



Vrata ložišta opremljena su vatrootpornim staklom.



SENKO štednjaci obloženi su šamotnom opekom što pozitivno utječe na kvalitetu izgaranja.



Priključak za dimnjak podesiv je po visini radi lakše montaže.



Dovođenjem sekundarnog zraka u ložište dodatno se iskorištava ogrjev i spaljuju štetni plinovi - GREEN LABEL.



Ploče za kuhanje izrađene su u debljini od 8 mm - izbjegnuto savijanje i pucanje.



Kod određenih modela za centralno grijanje podizanje rešetke ložišta omogućeno je mehanizmom za promjenu ljeta - zima.



MOGUĆNOST - ploča za kuhanje izrađena iz staklo-keramike (CERAN).



ŠTEDNJACI

ZA CENTRALNO GRIJANJE

BEZ PEĆNICE







C-20

ŠTEDNJAK
ZA CENTRALNO GRIJANJE
BEZ PEĆNICE



BASIC



INOX
MAT

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

A+

L/D

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

15,8 - 25 kW
60×64×85/92 cm
Ø 130 mm



» MOGUĆNOST
ploča za kuhanje
izrađena iz staklo
keramike

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



PC-8

◆ ◆ ◆
**C-20
PREMIUM**

ŠTEDNJAK
ZA CENTRALNO GRIJANJE
BEZ PEĆNICE



C-30

ŠTEDNJAK
ZA CENTRALNO GRIJANJE
BEZ PEĆNICE



BASIC

COLORS



INOX
MAT



PC-2



PC-3



PC-7



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

A+

L/D

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

20 - 35 kW
60×78×85/92 cm
Ø 140 mm

ŠTEDNJACI

ZA CENTRALNO GRIJANJE

S PEĆNICOM





C-25

ŠTEDNJAK
ZA CENTRALNO GRIJANJE
S PEČNICOM



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

A+

L/D

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priklučak dimnjaka

17,2 - 25 kW
100×64×85/92 cm
Ø 130 mm

BASIC

COLORS



INOX
MAT



PC-2



PC-3



PC-7

C-35

ŠTEDNJAK
ZA CENTRALNO GRIJANJE
S PEČNICOM



BASIC

COLORS



INOX
MAT



PC-2



PC-3



PC-7

A+

L/D



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem


Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

23 - 35 kW
100×78×85/92 cm
Ø 150 mm



PREMIUM LINE

ŠTEDNJACI ZA CENTRALNO GRIJANJE
S PEĆNICOM

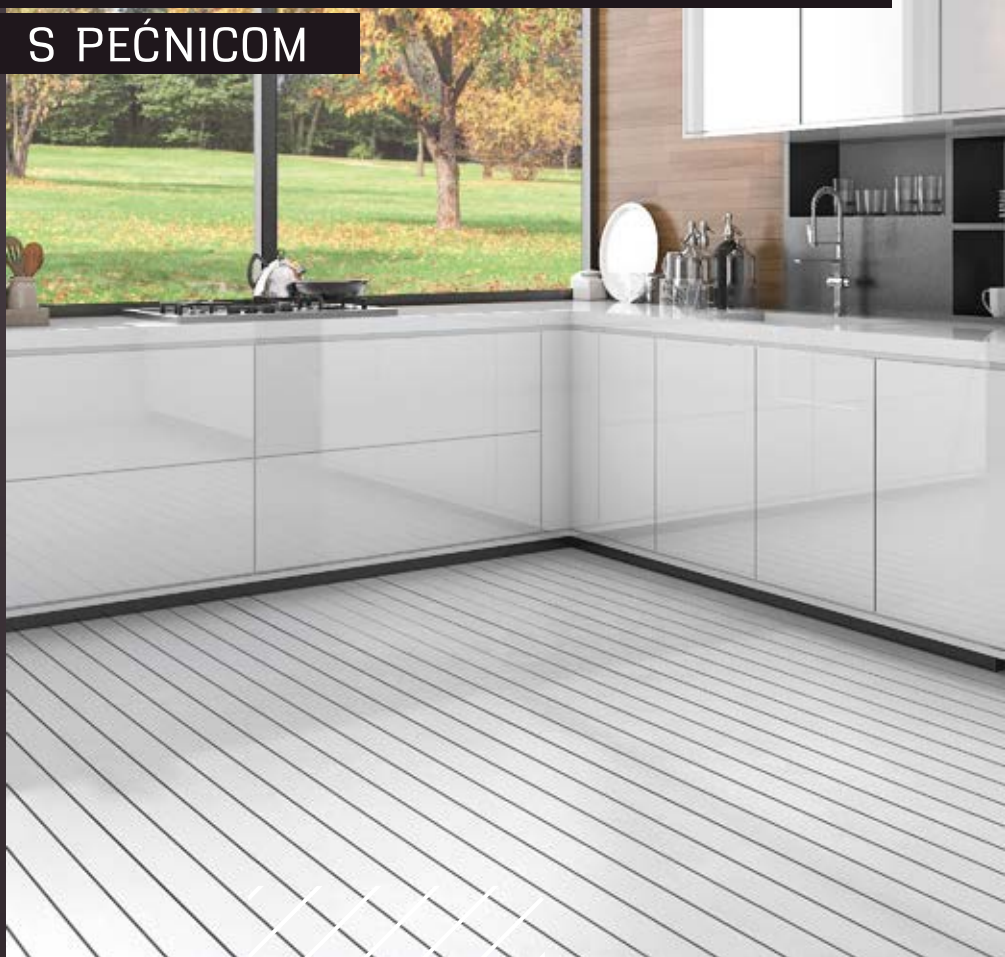





» MOGUĆNOST
ploča za kuhanje izrađena
iz staklo keramike

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



PC-8



» » »
C-25
PREMIUM

ŠTEDNJAK ZA
CENTRALNO GRIJANJE
S PEĆNICOM



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

A+

L/D

Nominalna toplinska snaga

17,2 - 25 kW

Dimenzije (š×d×v)

100×64×85/92 cm

Priključak dimnjaka

Ø 130 mm



COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



PC-8



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

A+

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

L/D

23 - 35 kW
100×78×85/92 cm
Ø 150 mm

C-35 PREMIUM

ŠTEDNJAK ZA
CENTRALNO GRIJANJE
S PEĆNICOM



– SENKO PREMIUM –

BLACK EDITION

Atraktivan. Snažan. Svestran.


Limitirana serija štednjaka namijenjena onima koji cijene vrhunski dizajn i opremaju suvremene interijere.



» MOGUĆNOST

ploča za kuhanje izrađena iz staklo keramike
SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN® ploče za kuhanje izrađene su od patentirane staklo-keramike, materijala koji kombinira estetiku stakla s ogromnom otpornošću na toplinu i stabilnost.

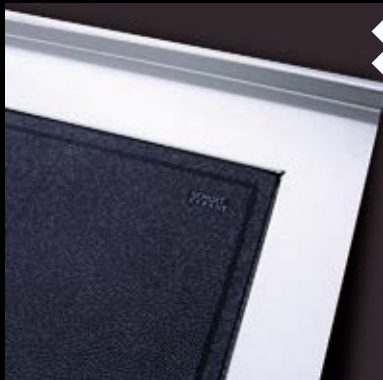

KLASIČNI


ŠTEDNJACI





SG-50

KLASIČNI ŠTEDNJACI
NA KRUTA GORIVA



A+

L/D

Nominalna toplotna snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

7,2 kW
50×65×85/92 cm
Ø 120 mm

BASIC



INOX
MAT




» MOGUĆNOST
ploča za kuhanje
izrađena iz staklo
keramike



SG-60 PREMIUM

KLASIČNI ŠTEDNJACI
NA KRUTA GORIVA

COLORS



BASIC COLORS



A+

L/D

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

7,5 kW
60×65×85/92 cm
Ø 120 mm

SG-60

KLASIČNI ŠTEDNJACI
NA KRUTA GORIVA



^
^
^ **SG-75**

KLASIČNI ŠTEDNJACI
NA KRUTA GORIVA

BASIC



INOX
MAT

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7

A+

L/D

Nominalna toplotinska snaga

8,1 kW

Dimenzije (š×d×v)

75×65×85/92 cm

Priključak dimnjaka

Ø 120 mm



BASIC

COLORS



INOX
MAT



PC-2



PC-3



PC-7

A+

L/D

Nominalna toplotna snaga

8,4 kW

Dimenzije (š×d×v)

90×65×85/92 cm

Priključak dimnjaka

Ø 120 mm

SG-90

KLASIČNI ŠTEDNJACI
NA KRUTA GORIVA



A modern interior scene featuring a bright yellow modular sofa with a grey cushion. To the left, a floor lamp with a yellow shade and a thin metal stand is partially visible. The background consists of dark grey vertical panels and a light grey concrete wall. The floor is light-colored with a dark grey rug. The entire image is framed by a dark maroon border with geometric shapes.

LOŽIŠTA

KAMINA

ZA CENTRALNO GRIJANJE



C-25

LOŽIŠTE KAMINA

A

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

13 - 25 kW
65×75×115 cm
Ø 200 mm



A

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

20 - 35 kW
85×87×125 cm
Ø 200 mm

C-35

LOŽIŠTE KAMINA



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem





C-25

MODERN

LOŽIŠTE KAMINA



A

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

13 - 25 kW
65×75×115 cm
Ø 200 mm

A

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

20 - 35 kW
85×87×125 cm
Ø 200 mm



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

C-35

MODERN

LOŽIŠTE KAMINA



PEĆI NA

PELETE







SENKO PEĆI NA PELETE

SENKO peći na pelete koriste se za grijanje stambenih prostora i/ili centralno grijanje, a istovremeno služe i kao ukrasni element u svakom prostoru.

Topli zrak pomoću ventilatora izlazi iz peći u prostoriju kroz rešetke na prednjoj strani peći. Drugim ventilatorom dovodi se primarni zrak u ložište, a dimni plinovi se istodobno odvođe iz ložišta u dimnjak. SENKO peći na pelete odlikuju se visokom učinkovitošću (91-96%) kao i vrlo niskim stupnjem zagađenja okoliša. Konstruirane su i izrađene do najsitnijih detalja da bi na najbolji način zadovoljile sve potrebe korisnika za funkcionalnošću i sigurnošću.

SENKO PEĆI NA PELETE
za centralno grijanje imaju
najviše opreme na tržištu:

- » cirkulacijska pumpa
- » zatvorena ekspanzijska posuda
- » sigurnosni ventil 2,5 bar
- » ventil za punjenje-pražnjenje kotla
- » automatski odzračni ventil



PREDNOSTI


SENKO PEĆI NA PELETE

- ▶ *Doziranje peleta u ložište je automatsko i programirano s elektronskim sklopom pomoću pužnog dozatora.*
- ▶ *Upravljačka ploča omogućuje jednostavno rukovanje i podešavanje svih potrebnih parametara - izbornik na 14 jezika (HR-SI-RS-RO-IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-HU).*
- ▶ *Upravljanje daljinskim upravljačem - paljenje/gašenje, podešavanje brzine ventilatora, snage grijanja.*
- ▶ *Timer - mogućnost programiranja dnevnog/tjednog rasporeda rada peći (6 mogućih programa + 10 unaprijed definiranih profila).*
- ▶ *Mogućnost priključka vanjskog zraka potrebnog za izgaranje (izbjegavanje trošenja kisika u prostoriji u kojoj se boravi).*
- ▶ *Mogućnost reguliranja temperature grijanja prostora pomoću sobnog termostata.*
- ▶ *Sigurnosni uređaji koji automatski prekidaju doziranje peleta u ložište i javljaju alarm na upravljačkoj ploči.*
- ▶ *Mogućnost praćenja potrošnje peleta u kg/h.*
- ▶ *Mogućnost internet nadzora i upravljanja pećima, upravljanja s pametnim telefonom - WIFI modulom (OPCIJA)*
- ▶ *Touch screen zaslon*
- SAMO na P 8 AIR SLIM i
P 10 WATER+AIR SLIM pećima.

P 10 AIR

MODERN

PEĆ NA PELETE ZA
GRIJANJE PROSTORA



A+

AIR

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Prikjučak dimnjaka

10 kW
52×58×107 cm
Ø 80 mm

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



♥ P 8 AIR ♥ SLIM MODERN ♥

PEĆ NA PELETE ZA
GRIJANJE PROSTORA



COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



A+

AIR

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

8 kW
91×31×113 cm
Ø 80 mm



POSEBNA PONUDA
novi dizajn staklenih oplata
GLASS DESIGN

♦ ♦ ♦

P 20

WATER + AIR MODERN

PEĆ NA PELETE ZA
CENTRALNO GRIJANJE



A++

WATER + AIR

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

19 kW
66×70×126 cm
Ø 80 mm



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem

COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



A++

WATER + AIR

Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

13 kW
60×70×114 cm
Ø 80 mm

♦ ♦ ♦

P 12

WATER + AIR MODERN


PEĆ NA PELETE ZA
CENTRALNO GRIJANJE



P 10

WATER + AIR SLIM MODERN

PEĆ NA PELETE ZA
CENTRALNO GRIJANJE



COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



» KOMBINIRANJE
sa postojećim grijanjem



A++

WATER + AIR


Nominalna toplinska snaga
Dimenzije (š×d×v)
Priključak dimnjaka

12 kW
91×31×115 cm
Ø 80 mm


POSEBNA PONUDA

novi dizajn staklenih oplata
GLASS DESIGN

C-20 / C-30

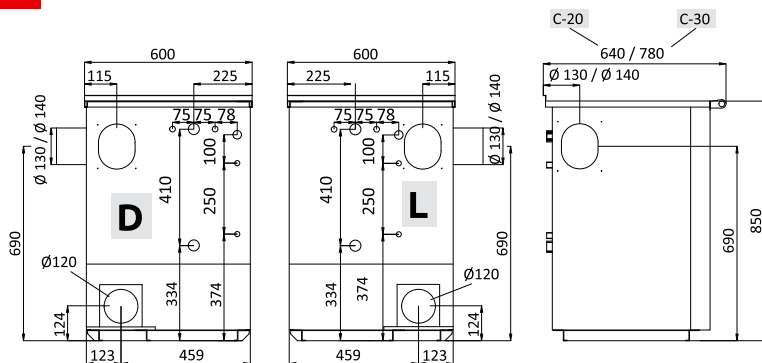



C-25 / C-35

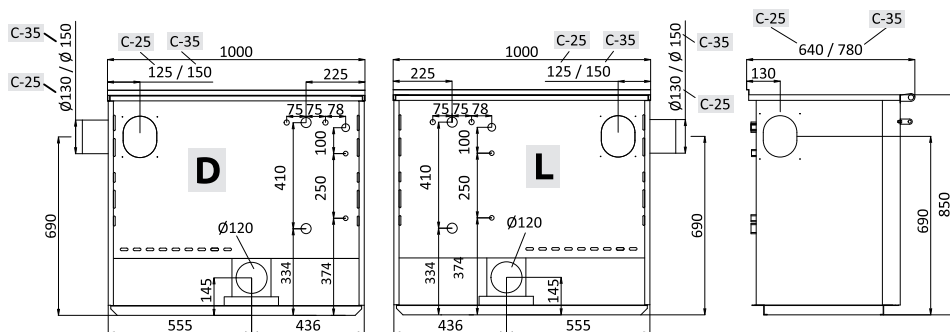


C-25 PREMIUM

C-35 PREMIUM

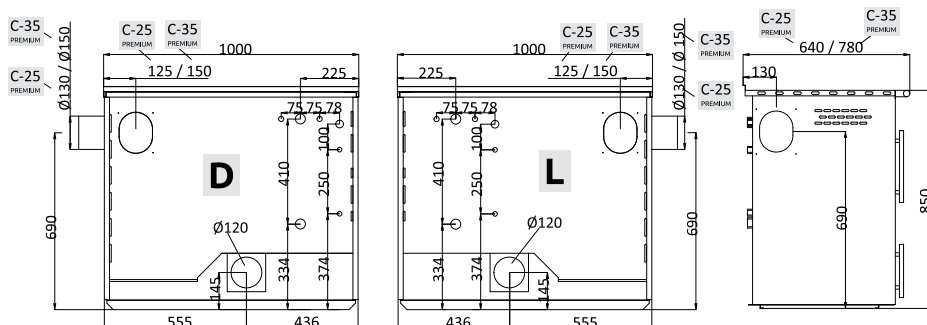


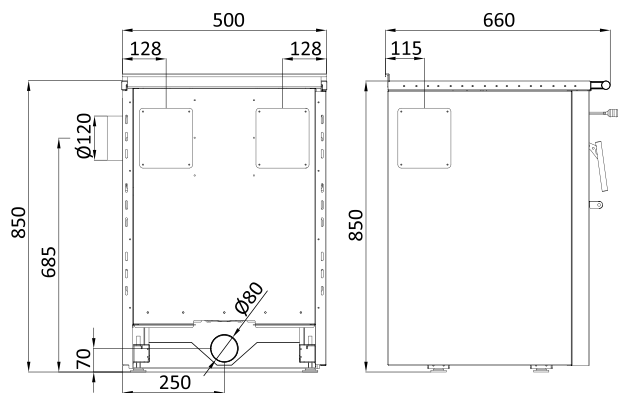

SG-50

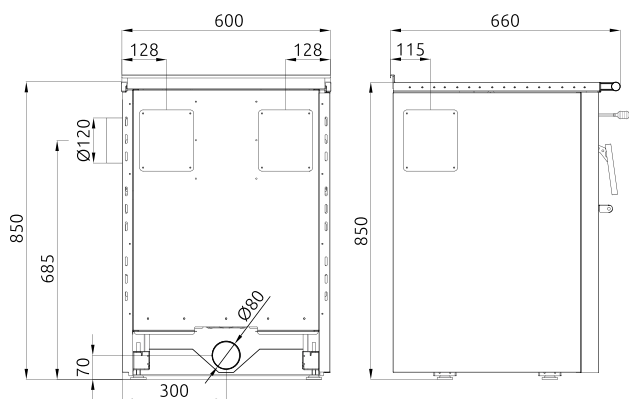

SG-60

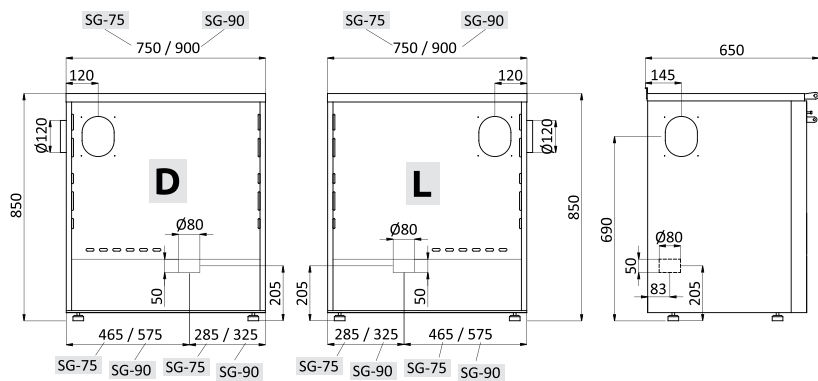


SG-75


SG-90




C-25

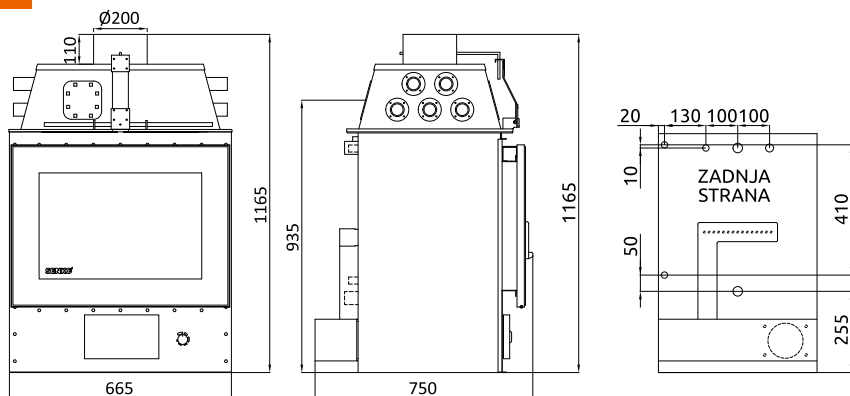


C-35

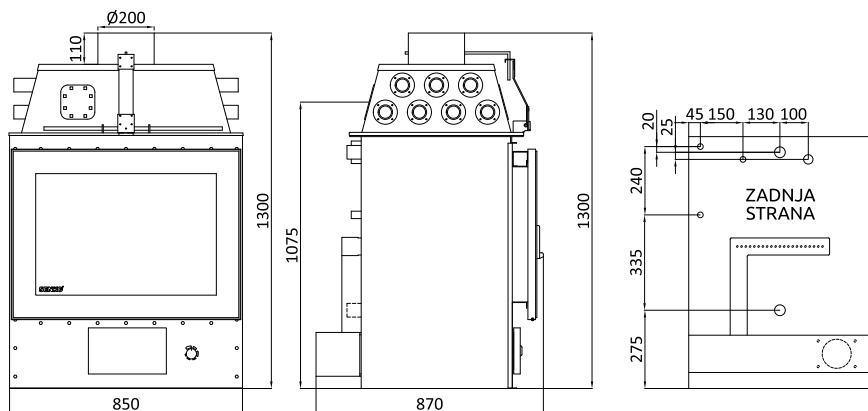

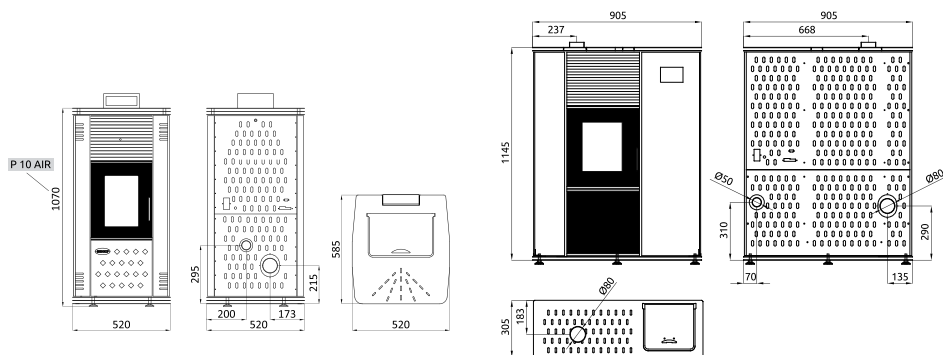


P 10 AIR MODERN

P 8 AIR SLIM MODERN

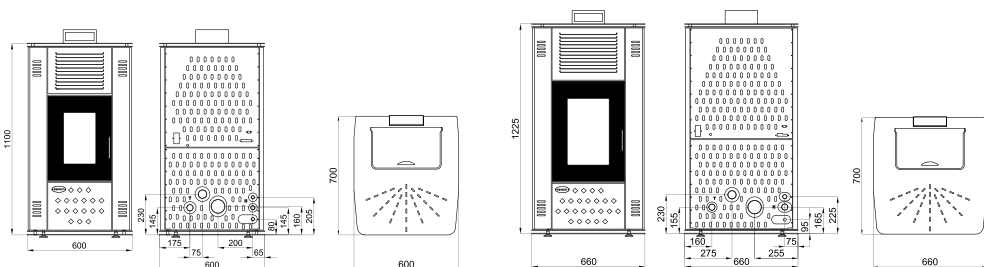

**P 12 MODERN
WATER + AIR**

**P 20 MODERN
WATER + AIR**

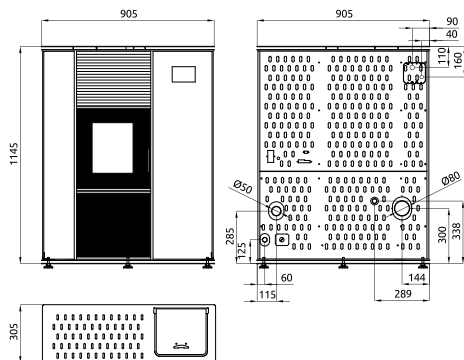

**P 10 SLIM MODERN
WATER + AIR**

ŠTEDNJACI NA KRUTA GORIVA ▶ ▶ ▶



ZA CENTRALNO GRIJANJE PROSTORA

Parametar	Jedinica	C-20	C-20 PREMIUM	C-30
Nominalna toplinska snaga	kW	15,8 - 25	15,8 - 25	20 - 35
Voda	kW	5,8 - 20	5,8 - 20	8,0 - 23
Prostor	kW	10 - 5	10 - 5	12 - 12
Sadržaj vode u kotlu	L	20	20	28
Težina	kg	160	184	200
Grijača ploča (širina x dubina)	mm	457 x 437	457 x 437	567 x 455
Pećnica (širina x dubina x visina)	mm	-	-	-
Priključak dimnjaka	mm	Ø 130	Ø 130	Ø 140
Priključak za ulazak primarnog zraka	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Potrebni podtlak dimnjaka	Pa	13	13	15
Učinkovitost	%	84,9	84,9	83,32
Regulacija	primarni zrak	automatski	automatski	automatski
	sekundarni zrak	ručno	ručno	ručno
Zaštita kotla		Priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja		
Rešetka ložišta pomična		mehanizam	mehanizam	mehanizam
Visina štednjaka	mm	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Vrata ložišta		Vatrootporno staklo		
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+



ZA GRIJANJE PROSTORA

Parametar	Jedinica	SG-50	SG-60	SG-60 PREMIUM
Nominalna toplinska snaga	kW	7,2	7,5	7,5
Prostor	kW	7,2	7,5	7,5
Težina	kg	133	151	158
Grijača ploča (širina x dubina)	mm	390 x 440	460 x 438	460 x 438
Pećnica (širina x dubina x visina)	mm	260 x 450 x 200	360 x 450 x 260	360 x 450 x 260
Priključak dimnjaka	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Priključak za ulazak primarnog zraka	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Potrebni podtlak dimnjaka	Pa	12	12	12
Učinkovitost	%	81,2	82,6	82,6
Regulacija	primarni zrak	ručno	ručno	ručno
	sekundarni zrak	ručno	ručno	ručno
Rešetka ložišta pomična		-	-	-
Visina štednjaka	mm	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Vrata ložišta		Vatrootporno staklo		
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+



C-25	C-35	C-25 PREMIUM	C-35 PREMIUM
17,2 - 25	23 - 35	17,2 - 25	23 - 35
4,5 - 18	8,0 - 21	4,5 - 18	8,0 - 21
12,7 - 7	15 - 14	12,7 - 7	15 - 14
20	28	20	28
235	270	260	300
860 x 440	860 x 567	860 x 440	860 x 567
360 x 460 x 260	360 x 600 x 260	400 x 360 x 460	400 x 600 x 360
Ø 130	Ø 150	Ø 130	Ø 150
Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
13	15	13	15
82,9	82,68	82,9	82,68
automatski	automatski	automatski	automatski
ručno	ručno	ručno	ručno
Priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja			
mehanizam	mehanizam	mehanizam	mehanizam
850 - 920	850 - 920	850 - 920	850 - 920
Vatrootporno staklo			
A+	A+	A+	A+



SG-75	SG-90
8,1	8,4
8,1	8,4
151	170
640 x 480	787 x 480
330 x 440 x 270	400 x 440 x 230
Ø 120	Ø 120
Ø 80	Ø 80
12	12
87	83,6
ručno	ručno
ručno	ručno
pomična	pomična
850 - 920	850 - 920
Vatrootporno staklo	
A+	A+



KAMINI NA KRUTA GORIVA ZA CENTRALNO GRIJANJE



KAMINI ZA CENTRALNO GRIJANJE

Parametar		Jedinica	C-25	C-35
Nominalna toplinska snaga		kW	13 - 25	20 - 35
Voda		kW	8,0 - 20,0	12,0 - 31,0
Prostor		kW	5,0 - 5,0	8,0 - 4,0
Sadržaj vode u kotlu		L	32	55
Težina		kg	171	257
Priključak dimnjaka		mm	Ø 200	Ø 200
Priključak za ulazak primarnog zraka		mm	Ø 120	Ø 150
Potrebni podtlak dimnjaka		Pa	12	16
Učinkovitost		%	78,6	71,5
Regulacija	primarni zrak		automatski	automatski
	sekundarni zrak		automatski	automatski
Zaštita kotla			Priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja	
Vrata ložišta			Vatrootporno staklo	
Razred energetske učinkovitosti			A	A



MODERN KAMINI ZA CENTRALNO GRIJANJE

Parametar		Jedinica	C-25 MODERN	C-35 MODERN
Nominalna toplinska snaga		kW	13 - 25	20 - 35
Voda		kW	8,0 - 20,0	12,0 - 31,0
Prostor		kW	5,0 - 5,0	8,0 - 4,0
Sadržaj vode u kotlu		L	32	55
Težina		kg	160	264
Priključak dimnjaka		mm	Ø 200	Ø 200
Priključak za ulazak primarnog zraka		mm	Ø 120	Ø 150
Potrebni podtlak dimnjaka		Pa	12	16
Učinkovitost		%	78,6	71,5
Regulacija	primarni zrak		automatski	automatski
	sekundarni zrak		automatski	automatski
Zaštita kotla			Priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja	
Vrata ložišta			Vatrootporno staklo	
Razred energetske učinkovitosti			A	A

PEĆI NA PELETE



MODERN PEĆI NA PELETE ZA CENTRALNO GRIJANJE



Parametar	Jedinica	P 12 MODERN WATER + AIR	P 20 MODERN WATER + AIR	P 10 SLIM MODERN WATER + AIR
Nominalna toplinska snaga	kW	13	19	12
Voda	kW	11,5	16,7	10,3
Prostor	kW	1,5	2,6	1,6
Sadržaj vode u kotlu	L	30,5	35	/
Težina	kg	213	257	165
Potrošnja goriva na nominalnoj snazi*	kg/h*	2,8	4,2	2,7
Kapacitet spremnika	kg	34	54	15
Priključak za ulazak primarnog zraka	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Potrebni podtlak dimnjaka	Pa	12	12	12
Učinkovitost na nominalnoj snazi	%	94,95	94,93	90,72
Priključak na električnu mrežu	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Regulacija	primarni zrak	automatski	automatski	automatski
	sekundarni zrak	automatski	automatski	automatski
Proizvedeno prema CE normi		EN 14785	EN 14785	EN 14785
Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++

MODERN PEĆI NA PELETE ZA GRIJANJE PROSTORA



Parametar	Jedinica	P 10 AIR MODERN	P 8 AIR SLIM MODERN
Nominalna toplinska snaga	kW	10	8
Voda	kW	/	/
Prostor	kW	10,2	8,1
Težina	kg	132	132
Potrošnja goriva na nominalnoj snazi*	kg/h*	2,3	1,9
Kapacitet spremnika	kg	25	16
Priključak za ulazak primarnog zraka	mm	Ø 50	Ø 50
Potrebni podtlak dimnjaka	Pa	12	12
Učinkovitost na nominalnoj snazi	%	90,85	85,71
Priključak na električnu mrežu	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Regulacija	primarni zrak	automatski	automatski
	sekundarni zrak	automatski	automatski
Proizvedeno prema CE normi		EN 14785	EN 14785
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+

Zadovoljeni zahtjevi sljedećih standarda:

15a B-VG (Austrija) • **1.BImSchV Stufe 2** (Njemačka) • **VKF AEA1** (Švicarska) • **DIN plus** (Njemačka)

NAPOMENE: tehnički podaci se odnose na korištenje drvenih peleta kvalitete ENplus-A1, donje ogrjevne vrijednosti 4,9 kWh/kg.

* promjenjiv podatak, može odstupati ovisno o korištenim peletima.

SEN 
powered by **SENKO**

ELEKTRIČNI KOTAO

ZA CENTRALNO GRIJANJE





ELEKTRIČNI KOTAO

ZA CENTRALNO GRIJANJE

COLORS



BIJELA



ANTRACIT



D

Nominalna toplinska snaga	6 - 30 kW
Dimenzije	400×721×283 cm
Mrežni napon	230/400 V 50 Hz

COMBI ELEKTRIČNI KOTAO

ZA CENTRALNO GRIJANJE
I PRIPREMU TOPLE VODE

A

	COMBI
Nominalna toplinska snaga	15 - 30 kW
Dimenzije	400×771×283 cm
Mrežni napon	230/400 V 50 Hz



- Mala dimenzija uređaja svih modela od 6 do 30 KW.
- Moderan dizajn u dvije boje (bijela i antrazit + GLASS DESIGN po narudžbi).
- Kvalitetne i pouzdane komponente najpoznatijih europskih brendova.
- Jednostavna redukcija snage.
- Jednostavna i brza ugradnja.
- Selektivno i modulacijsko paljenje releja/grijača.
- Potpuno automatska regulacija snage.
- Zaštite od pregrijavanja vode, previsokog i preniskog tlaka.
- Kompletna hydro oprema - sigurnosni ventil, odzračni ventil, termometar pritiska, ekspanziona posuda.
- Dostupni modeli 6, 9, 12, 15, 18, 22.5, 24 i 30 kW SENel za centralno grijanje i SENel COMBI za centralno grijanje i pripremu tople vode od 15, 18, 22.5, 24 i 30 kW.
- Funkcija ANTIFROST
 - zaštita protiv smrzavanja sustava
 - uključenje uređaja kod temp. vode ispod 5°C.
- Funkcija ANTIBLOCKING
 - zaštita od blokiranja pumpe
 - aktivacija pumpe 1 min svakih 23 h.
- Funkcija TIMER
 - jednostavno i automatsko podešavanje rada u zadanom vremenu.
- Funkcija upravljanja preko sobnog termostata.
- Funkcija upravljanja na osnovu temperature u spremniku vode.
- WIFI upravljanje
 - aplikacija sa mogućim postavkama temperature i timera.
- MODE LJETO - ZIMA
 - ušteda energije.



ELEKTRIČNI KOTAO za centralno grijanje

Parametar	Jedinica	6	9	12	15
Nominalna toplinska snaga	kW	6	9	12	15
Mrežni napon	Vac	1x230 50 Hz		3x400/230 50 Hz	
Električni grijači	kom x kW	2x3	1x3-1x6	2x6	2x7,5
Maksimalna temperatura rada	°C	75	75	75	75
Maksimalni radni pritisak	bar	3	3	3	3
Priključak polazne cijevi	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Priključak povratne cijevi	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Sadržaj vode u kotlu	l	7	7	7	7
Volumen ekspanzione posude	l	6	6	6	6
Dimenzije (š x v x d)	mm	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283
Masa uređaja	kg	31	31	31	31
Energetski razred		D	D	D	D

COMBI ELEKTRIČNI KOTAO za centralno grijanje i pripremu tople vode

Parametar	Jedinica	15	18
Nominalna toplinska snaga	kW	15	18
Mrežni napon	Vac	3x400/230 50 Hz	
Električni grijači	kom x kW	2x7,5	3x6
Maksimalna temperatura rada	°C	75	75
Maksimalni radni pritisak	bar	3	3
Priključak polazne cijevi	col	G3/4	G3/4
Priključak povratne cijevi	col	G3/4	G3/4
Sadržaj vode u kotlu	l	7	7
Volumen ekspanzione posude	l	6	6
Dimenzije (š x v x d)	mm	400x771x283	400x771x283
Masa uređaja (bez vode)	kg	35	36
Energetski razred		A	A



18	22,5	24	30
18	22,5	24	30
3x400/230 50 Hz			
3x6	3x7,5	4x6	4x7,5
75	75	75	75
3	3	3	3
G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
7	7	7	7
6	6	6	6
400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283
32	32	34	34
D	D	D	D



22,5	24	30
22,5	24	30
3x400/230 50 Hz		
3x7,5	4x6	4x7,5
75	75	75
3	3	3
G3/4	G3/4	G3/4
G3/4	G3/4	G3/4
7	7	7
6	6	6
400x771x283	400x771x283	400x771x283
36	37	37
A	A	A



SENKO

Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Hrvatska

Tel: +385 (0)40 33 73 44 • E-mail: info@senko.hr

www.senko.hr



facebook

You Tube



Moguće su eventualne razlike u nijansama prikazanih boja proizvoda. Nijanse se mogu razlikovati od onih u stvarnosti. Svi relevantni tehnički podaci su dobiveni u laboratorijskim (idealnim) uvjetima. Odstupanja su moguća. Zadržavamo pravo promjene svih tehničkih detalja i boja svih proizvoda navedenih u ovom katalogu bez prethodnog upozorenja.

10-2023