

SENKO

Für ein perfekt warmes Heim!



produktkatalog

HERDE • OFEN • KAMINE

2020



Eine bereits erwiesene und effektivste Möglichkeit der Heizung ist Heizen mit Holz und Pellets. Nebenbei ist diese Art der Heizung und Wärmeerzeugung umweltfreundlich und für Ihre Gesundheit unschädlich. Heizen mit Holz gibt Ihrem Heim die perfekte Wärme, Gemütlichkeit und sorgt für eine angenehme Atmosphäre und trägt zu einem allgemein positiven Umfeld Ihres Hauses bei.

Warum mit Holz **Heizen**?

preiswerter Energieträger • umweltfreundlich
• 100-prozentig erneuerbar • sichere Anwendung
• einfacher Gebrauch und Montage • einfache und für
Haus und Umfeld sichere Lagerung • heimischer
Energieträger, unabhängig von der Situation am
Weltmarkt

Holz-Biomasse (Holzpellets und gespaltenes Brennholz) haben einen stabilen Preis, während die Preise anderer Energieträger schwanken und jährlich steigen.

Die Vorteile des SENKO Herds



Auf der Rückseite des Herdes befindet sich der Anschluss für die Zufuhr der Außenluft für die Verbrennung.



SENKO Herde sind mit Schamotteziegeln ausgekleidet, was einen positiven Einfluss auf die Verbrennungsqualität hat.



Durch die Zufuhr der Sekundärluft in den Brennraum wird der Effekt der zusätzlichen Brennstoffnutzung und der Verbrennung von Abgasen erreicht - SENKO GREEN LABEL.



Bei Modellen für Zentralheizung erfolgt durch das Heben/Senken des Brennraumrostes mit Hilfe einer Gewindevorrichtung die Änderung des Betriebsmodus (Sommer/Winter).



Zur Kontrolle der Verbrennung verfügen alle Modelle über eine Brennraumbür aus Glas.




Der Kaminanschluss ist zwecks leichter Montage höhenverstellbar.



Die lange Lebensdauer des Herdes wird durch 8 mm starke Kochplatte gewährleistet.



NEU
MÖGLICHKEIT!
Glaskeramik-Kochplatte (CERAN).



ZENTRALHEIZUNGSHERDE



C-20



» ohne Backofen

C-20

A

L/D

Nennwärmeleistung	25 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×64×85 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 130 mm

C-30



Möglichkeit nur am Herde C-20

SCHOTT CERAN® GLASKERAMIK-KOCHPLATTE (CERAN).

Kombination mit bestehender Heizungsanlage



C-30

A

L/D

Nennwärmeleistung	35 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×78×85 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 130 mm

BASIC

COLORS



INOX MAT

PC-2

PC-3

PC-7



C-25



Möglichkeit

SCHOTT CERAN® GLASKERAMIK-KOCHPLATTE (CERAN).



Kombination mit bestehender Heizungsanlage

BASIC

COLORS



INOX MAT



PC-2



PC-3



PC-7

C-35



L/D

A

C-25

Nennwärmeleistung

25 kW

Abmessungen (B×T×H)

100×64×85 cm

Anschluss des Schornsteins

Ø 130 mm

L/D

A

C-35

Nennwärmeleistung

35 kW

Abmessungen (B×T×H)

100×78×85 cm

Anschluss des Schornsteins

Ø 150 mm



• PREMIUM LINE •

Zentralheizungsherde



C-25 PREMIUM



L/D

Nennwärmeleistung	25 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×64×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 130 mm

C-30P PREMIUM



L/D

Nennwärmeleistung	30 kW
Abmessungen (B×T×H)	110×64×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 130 mm

C-35 PREMIUM



L/D

Nennwärmeleistung	35 kW
Abmessungen (B×T×H)	100×78×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 150 mm



SCHOTT
CERAN®




Kombination mit
bestehenden Heizungsanlage



COLORS



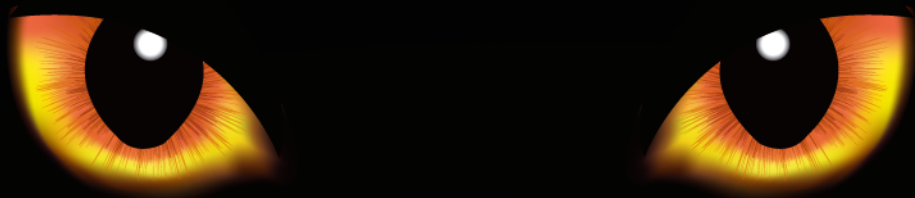

BLACK EDITION

Attraktiv. Leistungsstark. Vielseitig.



GLASKERAMIK-KOCHPLATTE
- CERAN HIGHTRANS® ECO VON SCHOTT



SENKO PREMIUM BLACK EDITION

*ist eine limitierte Serie von Herden für diejenigen, die das Top-Design
zu schätzen wissen und moderne Interieurs ausstatten.*

FESTBRENNSTOFFHERDE



SG-50 nur INOX MAT

SG-60



SG-75
und SG-90



Nur am Herde SG-60 und SG-90

SCHOTT CERAN® GLASKERAMIK-KOCHPLATTE (CERAN).

SG-90 PREMIUM



A

SG-50

Nennwärmeleistung	6 kW
Abmessungen (B×T×H)	50×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

A

SG-60

Nennwärmeleistung	7,5 kW
Abmessungen (B×T×H)	60×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

A

SG-75

Nennwärmeleistung	7,5 kW
Abmessungen (B×T×H)	75×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

A

SG-90


Nennwärmeleistung	7,5 kW
Abmessungen (B×T×H)	90×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

A

SG-90 PREMIUM

Nennwärmeleistung	7,5 kW
Abmessungen (B×T×H)	90×65×85/92 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 120 mm

BASIC COLORS





C-25



C-35



C-35 mit Backofen

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSÄTZE



A

C-25 MODERN

Nennwärmeleistung	25 kW
Abmessungen (B×T×H)	66×75×116 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

A

C-35 MODERN

Nennwärmeleistung	35 kW
Abmessungen (B×T×H)	85×87×130 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

A

C-35 mit Backofen

Nennwärmeleistung	35 kW
Abmessungen (B×T×H)	85×87×150 cm
Anschluss des Schornsteins	Ø 200 mm

SENKO Pelletöfen



Vorteile

- + Dosieren der Pellets in den Feuerraum ist automatisiert und programmiert durch einen elektronischen Schalter mittels eines Schnecken-Dosierers
- + Die Schalttafel ermöglicht eine einfache Handhabung und Einstellung aller erforderlichen Parameter - Menü auf 14 Sprachen (HR-SI-RS-RO-IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-HU)
- + Regulieren per Fernbedienung - Einschalten / Ausschalten, Einstellen der Geschwindigkeit des Ventilators, der Heizleistung
- + Möglichkeit des Programmierens des täglichen / wöchentlichen Arbeitsplans des Ofens (6 Programme stehen zur Verfügung)
- + Möglichkeit der Regulierung der Heiztemperatur des Raums durch einen Raumthermostat
- + Möglichkeit des Anschlusses der Außenluft erforderlich zur Verbrennung (Vermeiden von Sauerstoffverbrauch im Raum, in dem man sich aufhält)
- + Sicherheitsvorrichtung welche das Dosieren der Pellets in den Feuerraum automatisch unterbricht und das Alarmsignal auf der Schalttafel meldet
- + Möglichkeit der Überwachung der Pellets Verbrauch in kg/h
- + Möglichkeit der Regulierung per Smartphone - Wifi Modul (OPTION)
- + Touchscreen-Anzeige - NUR am Ofen P 8 AIR SLIM und P 10 WATER+AIR SLIM



PELLETÖFEN

ZUM HEIZEN VON
RÄUMLICHKEITEN



P 7 AIR



P 10 AIR



P 7 AIR MODERN

A⁺

Nennwärmeleistung

7 kW

Abmessungen (B×T×H)

52×58×102 cm

Anschluss des Schornsteins

Ø 80 mm

P 8 AIR SLIM MODERN

A⁺

Nennwärmeleistung

8 kW

Abmessungen (B×T×H)

91×31×115 cm

Anschluss des Schornsteins

Ø 80 mm

P 10 AIR MODERN

A⁺

Nennwärmeleistung

10 kW

Abmessungen (B×T×H)

52×58×107 cm

Anschluss des Schornsteins

Ø 80 mm

P 8 AIR SLIM



Nur SLIM Modell



GLASS DESIGN



COLORS



PC-2



PC-3



PC-7

PELLETÖFEN

FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

P 12 SLIM



P 10 WATER SLIM



Glass design

Nur SLIM Modell



GLASS DESIGN



P 12



P 20



COLORS



PC-2



PC-3



PC-7



Kombination mit
bestehenden
Heizungsanlage

P 10 WATER+AIR SLIM MODERN

A⁺

Nennwärmeleistung
Abmessungen (B×T×H)
Anschluss des Schornsteins

12 kW
91×31×115 cm
Ø 80 mm

P 12 WATER+AIR SLIM MODERN

A⁺⁺

Nennwärmeleistung
Abmessungen (B×T×H)
Anschluss des Schornsteins

13 kW
97×41×116 cm
Ø 80 mm

P 12 WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Nennwärmeleistung
Abmessungen (B×T×H)
Anschluss des Schornsteins

13 kW
60×70×114 cm
Ø 80 mm

P 20 WATER+AIR MODERN

A⁺⁺

Nennwärmeleistung
Abmessungen (B×T×H)
Anschluss des Schornsteins

19 kW
66×70×126 cm
Ø 80 mm

• technische Informationen

für die zentralheizung

zum heizen von räumlichkeiten



PELLETÖFEN

	P 12 WATER+AIR MODERN	P 20 WATER+AIR MODERN	P 12 SLIM WATER+AIR MODERN	P 7 AIR MODERN	P 10 AIR MODERN
Nennwärmeleistung	13 kW	19 kW	13 kW	7 kW	10 kW
- Kessel	11,5 kW	16,7 kW	11,1 kW	/	/
- Raum	1,5 kW	2,6 kW	1,9 kW	7,2 kW	10,2 kW
Wasserinhalt im Kessel	30,5 L	35 L	28 L	/	/
Gewicht	213 kg	257 kg	186 kg	127 kg	132 kg
Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung*	2,8 kg/h*	4,2 kg/h*	2,8 kg/h*	1,6 kg/h*	2,3 kg/h*
Behälterkapazität	34 kg	54 kg	24 kg	21 kg	25 kg
Primärlufteinlass	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Unterdruck des Schornsteins	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Wirkungsgrad auf Nennwärmeleistung	94,95 %	94,53 %	94,17 %	91,27 %	90,85 %
Verbindung zum Stromnetz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Luftregelung	primär	auto	auto	auto	auto
	sekundär	auto	auto	auto	auto
Hergestellt nach Standard	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A+	A+

zum heizen von räumlichkeiten für die zentralheizung



PELLETÖFEN

	P 8 AIR SLIM MODERN	P 10 WATER+AIR SLIM MODERN
Nennwärmeleistung	8 kW	12 kW
- Kessel	/	10,3 kW
- Raum	8,1 kW	1,6 kW
Wasserinhalt im Kessel	/	20 L
Gewicht	132 kg	165 kg
Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung*	1,9 kg/h*	2,7 kg/h*
Behälterkapazität	16 kg	15 kg
Primärlufteinlass	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Unterdruck des Schornsteins	12 Pa	12 Pa
Wirkungsgrad auf Nennwärmeleistung	85,71 %	90,72 %
Verbindung zum Stromnetz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Luftregelung	primär	auto
	sekundär	auto
Hergestellt nach Standard	EN 14785	EN 14785
Energieeffizienzklasse	A+	A+



• technische Informationen

SENKO

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

	C-20	C-30	C-25	C-35
				
Nennwärmeleistung	25 kW	35 kW	25 kW	35 kW
- Kessel	20 kW	23 kW	18 kW	21 kW
- Raum	5 kW	12 kW	7 kW	14 kW
Wasserinhalt im Kessel	20 L	28 L	20 L	28 L
Gewicht	160 kg	180 kg	235 kg	270 kg
Kochplatte (B×T)	48×45 cm	48×59 cm	86×45 cm	86×57 cm
Maße des Ofens (B×T×H)	/	/	36×46×26 cm	36×60×26 cm
Primärlufteinlass	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Unterdruck des Schornsteins	12 Pa	16 Pa	12 Pa	16 Pa
Wirkungsgrad	75 %	74 %	75 %	80 %
Luftregelung	primär	auto	auto	auto
	sekundär	manuell	manuell	manuell
Kessel	Vorbereitung für Thermoschutz gegen Überhitzung			
Gitter zum heizen – beweglich	mechanismus	mechanismus	mechanismus	mechanismus
Brennraumtür	feuerfestes Glas			
Hergestellt nach Standard	EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 12815
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A

	SG-50	SG-60	SG-75	SG-90	SG-90 PREMIUM
					
Nennwärmeleistung	6 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
- Kessel	/	/	/	/	/
- Raum	6 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Gewicht	149 kg	158 kg	135 kg	170 kg	170 kg
Kochplatte (B × T)	39×44 cm	46×44 cm	67×49 cm	82×49 cm	82×49 cm
Maße des Ofens (B×T×H)	26×44×20 cm	36×44×26 cm	33×44×27 cm	40×44×23 cm	40×44×23 cm
Primärlufteinlass	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Unterdruck des Schornsteins	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Wirkungsgrad	75 %	72 %	72 %	72 %	72 %
Luftregelung	primär	manuell	manuell	manuell	manuell
	sekundär	auto	manuell	manuell	manuell
Brennraumtür	feuerfestes Glas	feuerfestes Glas	feuerfestes Glas	feuerfestes Glas	feuerfestes Glas
Hergestellt nach Standard	EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 12815
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A

FESTBRENNSTOFFHERDE

•PREMIUM LINE•

ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSÄTZE

C-25 PREMIUM

C-30P PREMIUM

C-35 PREMIUM

C-25 MODERN

C-35 MODERN

C-35 MODERN mit Backofen



25 kW	30 kW	35 kW	25 kW	35 kW	35 kW
18 kW	18 kW	21 kW	20 kW	31 kW	31 kW
7 kW	12 kW	14 kW	5 kW	4 kW	4 kW
20 L	22 L	28 L	32 L	55 L	55 L
255 kg	285 kg	295 kg	155 kg	240 kg	295 kg
86×45 cm	98×43 cm	86×57 cm	/	/	/
40×46×36 cm	42×46×36 cm	40×60×36 cm	/	/	33×44×25 cm
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
12 Pa	14 Pa	16 Pa	12 Pa	16 Pa	16 Pa
75 %	79 %	80 %	80 %	69 %	70 %
auto	auto	auto	auto	auto	auto
manuell	manuell	manuell	auto	auto	auto
Vorbereitung für Thermoschutz gegen Überhitzung					
mechanismus	mechanismus	mechanismus	/	/	/
feuerfestes Glas					
EN 12815	EN 12815	EN 12815	EN 13229	EN 13229	EN 13229
A	A	A	A	A	A

HINWEIS : Die technischen Daten sind auf die Verwendung von Holzpellets mit Qualität ENplus-A1 gemessen, Heizwert 4,9 kWh/kg

** Variable Daten, kann je nach den Pellets verwendeten variieren*





SENKO
Seit 1986

Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, KROATIEN

Tel: +385 (0)40 33 73 44 • E-mail: info@senko.hr

www.senko.hr

Senko Herde,
Ofen, Kamine

facebook

YouTube



Die Farbtöne können sich unterscheiden von Farbe in Wirklichkeit.
Alle relevanten technischen Daten sind in idealen Prüflabor-Bedingungen
entstanden. Abweichungen sind möglich. Wir behalten das Recht zur
Änderung aller technischen Details und Farbtöne, ohne Benachrichtigung.